

ANLEITUNG EASIHOLD

Für Körnungen von mind. 3mm bis max. 16mm geeignet. Wir empfehlen eine Schichtdicke von ca. 13-20mm (möglich von 8-24 mm)



Nur gewaschene und trockene Steine verwenden.



Bitte achten Sie darauf, dass drei Tage nach der Verarbeitung, warmes und trockendes Wetter sein sollte.



Verwendung bei trockenem Wetter und Temperaturen über 7°C.

MISCHVERFAHREN

TAG EINS

1 - MISCHEN



EASIHOLD in einen Mischbehälter mit den Steinen im Verhältnis 1:25 nach Volumen gießen. Mischen, bis das gesamte Material gleichmäßig bedeckt ist.

BEISPIEL:
Jede 5L (5kg) EASIHOLD ermöglichen das Mischen von ca. 188kg Steinen.

2 - GIESSEN



Das gemischte Material in die gewünschte Zone gießen. Sicherstellen, dass die Fläche durchlässig ist, um eine vollständige Entwässerung zu gewährleisten

3 - VERDICHTEN



Die Steine oder den Mulch verdichten. Eine abgeflachte und verdichtete Oberfläche liefert die besten Ergebnisse.

VORGESEHENE VERWENDUNG



Gelegentlicher fussgängerverkehr



Dekorativer Einsatz



Befahrbarer Bereich



Unter Möbel

24h

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

ANLEITUNG EASIHOLD

SPRÜHVERFAHREN

LANGSAM
SPRÜHEN

1 Schicht = 135 ml/m²
3 Schichten = 400 ml/m²

TAG EINS

TAG ZWEI

1 - VORBEREITUNG

2 - ERSTE SCHICHT

3 - ABZIEHEN

4 - ZWEITE SCHICHT

24h

5 - DRITTE SCHICHT

24h



5L

Flasche gut schütteln und EASIHOLD in das Sprühgerät füllen. Es wird empfohlen, ein Sprühgerät ohne Luftvermischung (Airless) zu verwenden.



800ml

Die Flasche gut schütteln und sicherstellen, dass die Düse korrekt eingestellt ist.



Tragen Sie die erste Schicht auf die saubere und trockene Oberfläche auf, indem Sie langsam und kontrolliert sprühen, um eine gleichmäßige Abdeckung zu gewährleisten.




Nachdem die erste Schicht aufgetragen wurde, harken oder bewegen Sie die Steine, um das nicht beschichtete Material freizulegen. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Oberfläche ausreichend mit EASIHOLD bedeckt ist.



Für die zweite Schicht denselben Vorgang wie in Phase 2 anwenden. Sobald eine gleichmäßige Abdeckung erreicht ist, die Oberfläche leicht verdichten, um das beste Haftungsergebnis zu erzielen.

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

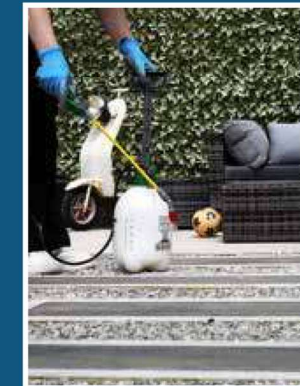


Nachdem die ersten beiden Schichten getrocknet sind, die dritte und letzte Schicht der Endbehandlung auf die Oberfläche auftragen. Trocknen lassen und falls notwendig, die Anwendung für eine bessere Haftung wiederholen.

24 STUNDEN TROCKNEN LASSEN

24h

VORGESEHENE VERWENDUNG




Dekorativer Einsatz



Gelegentlicher fussgängerverkehr



Befahrbare Bereiche



Unter Möbel