

Türen

FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE



Mein

MITEINANDER



Detailinformation
Standardtüren

Querschnitte



Einlagen



WABE

Wabeneinlage besteht aus imprägnierter Pappe und ist besonders engmaschig dimensioniert. Im Schlossbereich wird sie zusätzlich verstärkt.



RST

Der Röhrenspan-Steg ist eine Mittellage, die aus einzelnen Streifen einer Röhrenspanplatte besteht um der Tür eine hohe Druckstabilität zu verleihen.



RSP

Röhrenspanplatten sind Türeinlagen, die aus einer vollflächigen Spanplatte mit ausgehöhlten Röhren bestehen. Die hochwertige Einlage bietet eine hohe Stabilität und eine gute Geräuschdämmung.




VS

Die Türblatteinlage besteht aus einer Spanplatte, die sich über das gesamte Türblatt erstreckt. Diese sorgt für eine hohe Stabilität und einen guten bis sehr guten Schallschutz.

DIN Richtung: Türöffnung bestimmen

A Bandteile links, Drücker rechts

B Bandteile rechts, Drücker links

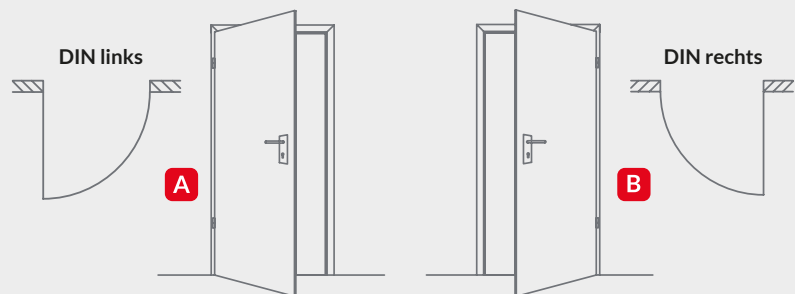

Oberflächen Übersicht

Weißlack ist ein Acryl-Lack der mit UV-gehärtet wird. Der Lack wird dann in einem Walz- bzw. Spritzverfahren auf die Türelemente aufgetragen.

Weißlack Exklusiv ist seidenmatt und sehr Widerstandsfähig gegen Kratzer und Verschmutzungen. Hier kommt eine umweltfreundliche Kombination aus Walz- und Spritzverfahren zum Einsatz. Als letzter Schritt erfolgt ein mehrschichtiger Acryllackauftrag mittels Spritzroboter, der mit einer UV-Härtung endet.


CPL-Türen gelten als Allround-Talente, die selbst den größten Beanspruchungen standhalten. Ihre Oberfläche ist extrem kratz-, stoß- und abriebfest sowie unempfindlich gegenüber Schmutz. So eignen sich Innentüren mit einer CPL-Oberfläche optimal für den gewerblichen, als auch für den privaten Bereich.

Technische Übersicht

Türendaten

Türblattgrößen (Vorzugsgrößen nach DIN 18101)											
EINFLÜGELIGE TÜREN						ZWEIFLÜGELIGE TÜREN					
Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaße				Wandöffnungsmaß		Türblatt-Außenmaße			
		Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt				Gefälztes Türblatt		Ungefälztes Türblatt	
Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe
635	2005	610	1985	584	1972	1260	2005	1235	1985	1209	1972
760	2005	735	1985	709	1972	1510	2005	1485	1985	1459	1972
885	2005	860	1985	834	1972	1760	2005	1735	1985	1709	1972
1010	2005	985	1985	959	1972	2010	2005	1985	1985	1959	1972
1135	2005	1110	1985	1084	1972	2260	2005	2235	1985	2209	1972
1260	2005	1235	1985	1209	1972	2510	2005	2485	1985	2459	1972
635	2130	610	2110	584	2097	1260	2130	1235	2110	1209	2097
760	2130	735	2110	709	2097	1510	2130	1485	2110	1459	2097
885	2130	860	2110	834	2097	1760	2130	1735	2110	1709	2097
1010	2130	985	2110	959	2097	2010	2130	1985	2110	1959	2097
1135	2130	1110	2110	1084	2097	2260	2130	2235	2110	2209	2097
1260	2130	1235	2110	1209	2097	2510	2130	2485	2110	2459	2097

Wandöffnungen													
1. Normalhöhe nach DIN 18100 (Nennmaß)	2005						2130						
Maueröffnungshöhe min. - max. in (mm)	2000-2020 (2015*)						2125-2145 (2140*)						
Türblattaußenmaße in (mm)	1985						2110						
2. Normalbreite (1-flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)	635	760	885	1010	1135	1260							
Maueröffnungsbreite min.-max. in (mm)	625-665 (645')	750-790 (770')	875-915 (895')	1000-1040 (1020')	1125-1165 (1145')	1250-1290 (1270')							
Türblattaußenmaße in (mm)	610	735	860	985	1110	1235							
3. Normalbreite (2-flg.) nach DIN 18100 (Nennmaß)	1260			1510			1760			2010			
Maueröffnungsbreite min. - max. in (mm)	1250-1290 (1270*)			1500-1540 (1520*)			1750-1790 (1770*)			2000-2040 (2020*)			
Türblattaußenmaße in (mm)	1235			1485			1735			1985			
* Empfehlung													
4. Futterbreite/Wanddicke inkl. Putz von - bis (mm)	80	100	125	145	165	185	205	225	245	270	290	310	330

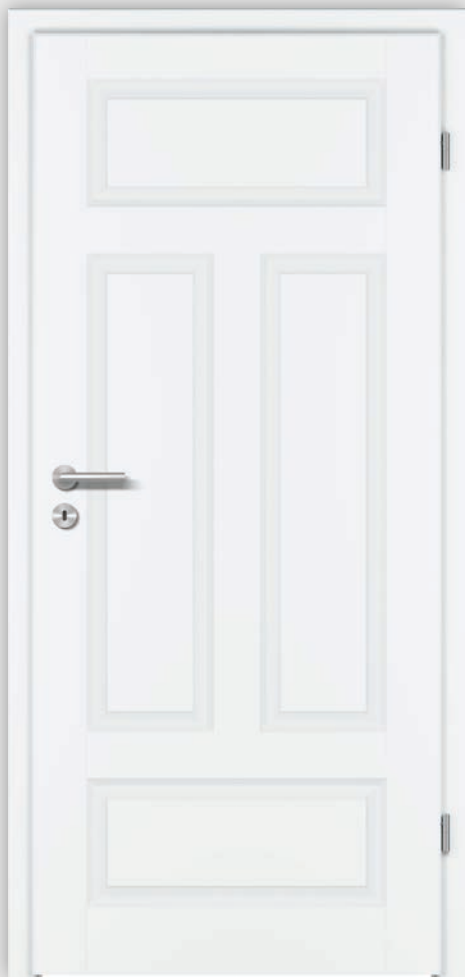

PRÜM
Türen die zu mir passen

Serie CLASSIC

Klassische Eleganz

Die Prüm Serie CLASSIC unterstützt mit ihrem klassischen Design die Eleganz Ihrer Räume. Die Kassettenoptik unterstreicht das klassische Design und verleiht dem Raum eine freundliche Bescheidenheit.

Querschnitt

Kleine Rundkante



geschlossene Türen



CLASSIC » CK1

 Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016



CLASSIC » C2

 Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016



CLASSIC » CK4

 Weißlack Exklusiv ähnl. RAL 9016



CLASSIC » CKL1-3
 Weißlack Exclusiv
 ähnl. RAL 9016
 FLOAT satiniert



CLASSIC » CL2
 mit Sprossenrahmen SP5
 Weißlack Exclusiv
 ähnl. RAL 9016
 FLOAT satiniert



CLASSIC » CL2
 mit Sprossenrahmen SP4
 Weißlack Exclusiv
 ähnl. RAL 9016
 Petali



CLASSIC » CKL4/2
 Weißlack Exclusiv
 ähnl. RAL 9016
 FLOAT satiniert



Herholz 
Herholz hat die Tür im Griff


Serie Atrium

Klare, schlichte Formen

Die Herholz Serie Atrium lebt von zeitloser Eleganz und einem exklusiven Look mit äußerst angenehmer Haptik. Die klare Struktur, kombiniert mit hoher Widerstandsfähigkeit und Abriebfestigkeit bietet ein breites Spektrum an Designmöglichkeiten.



ATRIUM 10

 Weißlack ähnl. RAL 9016



ATRIUM 21

 Weißlack ähnl. RAL 9016



ATRIUM 30

 Weißlack ähnl. RAL 9016



ATRIUM 40

 Weißlack ähnl. RAL 9016



Herholz Atrium 30




Detailinformation
Gläser

Klassische Ornamente




Chinchilla weiß




Float klar



Float satiniert



Gothik weiß*




Kathedral weiß*



Mastercarré weiß



Silvit 178 weiß



Uadi weiß



Eisblume



Esprit 33 LÖ 205-1 inkl. Float klar




Serie Esprit und Line



Türen mit individuellem Stil

Mit ihrem sehr geradlinigen, modernen Design reihen sich diese Türmodelle in die Tradition der reduziert gestalteten Türklassiker ein.




LINE 2
 Weißlack ähnl. RAL 9016




LINE 2 LA 1
 Weißlack ähnl. RAL 9016
 Float satiniert, Ornamentglas





ESPRIT 33
 Weißlack ähnl. RAL 9016




LINE 4
 Weißlack ähnl. RAL 9016





LINE 4 LA 1
 Weißlack ähnl. RAL 9016
 Float satiniert, Ornamentglas




 **Ravello**
Weißlack ähnl. RAL 9016





 **Ravello LA 2**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
mit Lichtausschnitt





 **Royal 451**
Weißlack ähnl. RAL 9016





 **Royal 451 LA 1**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
Lino




 **Royal 451 LA 2**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
Panno




 **Royal 451 LA 3**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
Panno





 **Verano V2**
Weißlack ähnl. RAL 9016





 **Verano V3**
Weißlack ähnl. RAL 9016



 **Verano VL2**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
mit Lichtausschnitt



 **Verano VL3**
 Weißlack ähnl. RAL 9016
mit Lichtausschnitt



CPL Touch Oberflächen

Standard Türblätter
mit **Rundkante**
und **Röhrenspaneinlage**

Strukturrichtung in aufrecht oder quer

Die CPL Serie verkörpert durch ihre natürlichen Maserungen eine angenehme und warme Atmosphäre. Erhältlich ist die Serie in verschiedenen Dekoren, Oberflächen und wahlweise mit Lichtausschnitt. Die Touch Oberflächen bieten ein verblüffend echtes Holzgefühl Oberflächen, die man anfassen möchte.



CPL Touch Oak Nature



CPL Touch Pinie



CPL Touch Whiteline



CPL Touch Eiche



CPL Touch Eiche Altholz



CPL Touch Eiche Astig




CPL Touch Oak Nature



 CPL Esche Weiß



 CPL Weißlack 9016

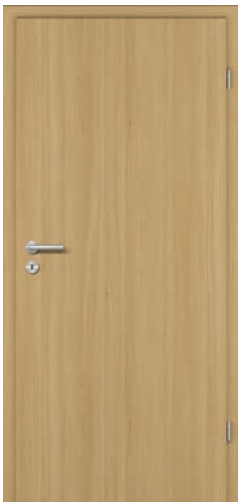

 CPL Buche pur



CPL Esche weiß



Türblatt CPL Touch Eiche Altholz DQ
Zarge CPL Graphitgrau



JETZT TESTEN

Im Online-Türentool „DieTÜR“ von PRÜM kombinieren Sie mit einfachen Klicks Ihre individuelle Wunschtür.



PRÜM
Türen die zu mir passen

Serie STANDARD

Perfekt puristisch



 CPL Karo White



 CPL Karo Beige



 CPL Karo Grey



 CPL Karo Dark

PRÜM
Türen die zu mir passen

Serie STANDARD


Moderne Akzente

Setzen Sie moderne Akzente mit den eindrucksvollen Oberflächen in Grau-Nuancen. Die Oberflächen zeigen sich edel und strapazierfähig zugleich.



 CPL Graphitgrau



 CPL Staubgrau



 CPL Seidengrau



Decora Oberflächen

Natürlichkeit
neu erleben



Standard Türblätter
mit Soft-Rundkantenzarge und Röhrenspanstegeinlage (RST)




 Decora Vital Pinie Arktis



 Decora Vital Ast Eiche



 Decora Brillant Weiß


Eigenschaften Decora



1) Kratzfest | 2) Abriebfest | 3) Hitzebeständig bis 80°C | 4) Lichtbeständig | 5) Fleckenunempfindlich | 6) Beständig gegen handelsübliche nicht scheuernde Reinigungsmittel, leichte Säuren und Laugen | 7) Antistatisch | 8) Lösungsmittelbeständig | 9) Antibakteriell nach ISO 22196:2011

**Möglichkeiten für
Lichtausschnitte**

Beispiele anhand
Prüm CPL Touch Eiche DQ.

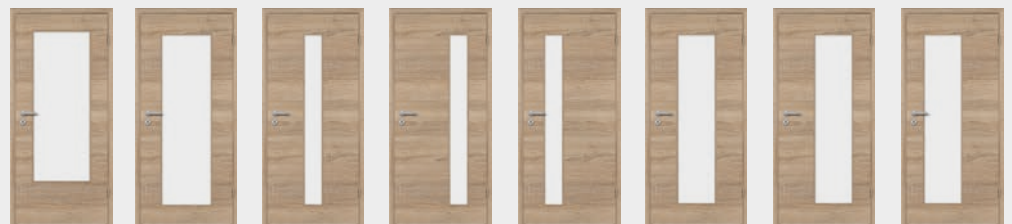

Standard LA TB-LA1 TB-LA2 TB-LA2B TB-LA2S TB-LA3 TB-LA3B TB-LA3S

Variationen um Variationen

Weitere CPL Oberflächen von Prüm




CPL Karo White



CPL Karo Beige



CPL Karo Grey




CPL Karo Dark




CPL Graphitgrau



CPL Staubgrau



CPL Weißlack 90 16



CPL Weißlack 9010



CPL Seidengrau



CPL Esche weiß



CPL Ahorn pur



CPL Buche pur



CPL Eiche




CPL Touch Pearlline




CPL Touch Silvaline



CPL Touch Darkline




CPL Touch Wildeiche




CPL Touch Eiche




CPL Touch Eiche Astig




CPL Touch Eiche Altholz




CPL Touch Oak White



CPL Touch Oak Creme



CPL Touch Oak Nature



CPL Touch Pinie



CPL Touch Greyline



CPL Touch Whiteline

Platzsparende Lösung

Schrägelemente

Die perfekte Lösung für schräge Flächen: mit passenden Schrägelementen schaffen Sie platzsparende Lösungen für jeden Raum.

Video Schrägelemente

Ansehen



Stumpfe Türblattkante



Markante Kanten

Stumpfe Türblattkante

Da der sonst übliche Türblattfalz entfällt, werden die Bänder komplett verdeckt.

Immer beliebter

Innentüren ohne Schlüsselbohrung. Sie sind sehr modern und in der Kombination mit stumpfer Türblattkante und verdeckten Bändern erhalten sie ein komplett neues Erscheinungsbild.

PRÜM
Türen die zu mir passen

Einbauhilfen

easyFIX und easyOPEN

Im Handumdrehen Türen einhängen und problemlos Türen öffnen – easy!



Einhängehilfe, 2er Set

Mit easyFIX ist im Handumdrehen Ihr Türblatt eingehangen. Durch das Anbringen an der Zarge sowie unter dem Band, wird das Einhängen von Türen vereinfacht und hinterlässt keine Schäden an der Zarge.



Türöffner

Mit diesem Werkzeug lassen sich alle Türen öffnen und schließen. Problemlos im Profilzylinderschloss und Buntbartschloss anwendbar. Zudem verfügt der Schlüssel über eine passgenaue Abmessung des Zylindermaßes.



NEW Living Spliteiche

Herholz 

Herholz hat die Tür im Griff

NEW LIVING

Nachhaltige Wohnlichkeit

Ob reduzierte Farben, organische Texturen oder natürliche Materialien – New Living vereint viele Stilrichtungen unter einem Dach.




ESPRIT 33
Nebelgrau



ELEGANT #1
Felsgrau



ATRIUM 10
Titangrau

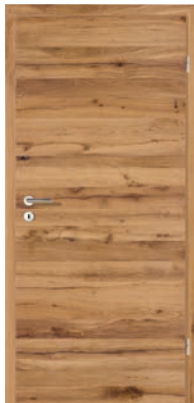

NEW LIVING
Eiche Vintage



NEW LIVING
Spliteiche



LOFT 1
Nebelgrau / Felsgrau / Titangrau / Schwarz
Klarglas / Floatglas



LOFT 2
Nebelgrau / Felsgrau / Titangrau / Schwarz
Klarglas / Floatglas

Ganzglas
Türen

Markant
und edel



GGT DUO 151-1

Fläche matt / Streifen klar



GGT DUO 151-2

Fläche klar / Streifen matt



GGT Klar

Floatglas



GGT Satinato

Floatglas



Beschlag UV (unverschießbar)

Edelstahl matt



FIORE

Laser-Veredelung



Lino 1

Fläche klar / Struktur matt



Stripes-DQ

Fläche klar / Struktur matt



Detailinformation
Gläser

Moderne Ornamente




Ligno



Petali




Panno



Wood1-DA



Wood1-DQ












Wood2-DA



Wood2-DQ

Rhodos Mit 3-teiliger Schraubrosette und Hochhaltefeder.

			
Buntbartgarnitur Edelstahl matt	Profilzylindergarnitur Edelstahl matt	Badgarnitur Edelstahl matt	ohne Schlüsselrosette Edelstahl matt
			
Buntbartgarnitur Kosmos Schwarz	Profilzylindergarnitur Kosmos Schwarz	Badgarnitur Kosmos Schwarz	ohne Schlüsselrosette Kosmos Schwarz

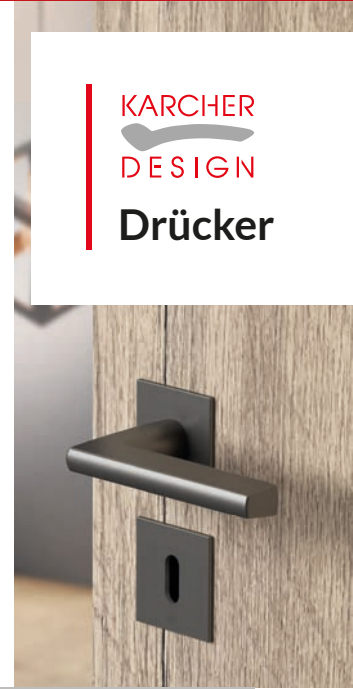

Weitere Standardgarnituren Mit oder ohne Schlüsselrosette und Hochhaltefeder.

				
Montana ER54 Edelstahl matt	Montana ER54 Kosmos Schwarz	Korsika ER30 Profilzylindergarnitur Edelstahl matt	Seattle ER46Q Edelstahl matt	Seattle ER46Q Kosmos Schwarz
				
Montana ER54 Buntbartgarnitur Edelstahl matt	Montana ER54 Profilzylindergarnitur Kosmos Schwarz	Korsika ER30 Buntbartgarnitur Edelstahl matt	Seattle ER46Q Profilzylindergarnitur Edelstahl matt	Seattle ER46Q Buntbartgarnitur Kosmos Schwarz
				
Madeira ER45 Edelstahl matt	Madeira ER45 Kosmos Schwarz			

Schließen ohne Schlüssel

Mit einer patentierten Technik im Vierkantstift und mit jedem Einsteckschloss 8 x 8 mm Vierkantaufnahme möglich.

	
Rhodos KD BASIC Edelstahl matt	Rhodos KD BASIC Kosmos Schwarz



Innenwand
Schiebetürsystem

Noch nie war der Einbau einer Innenwand-Schiebetür so leicht!

Vormontierte System-Schiebetürkästen für Ständer- und Massivwände. Passend für alle namentlichen deutschen Hersteller von Zargen und Türblättern. Große Auswahl an Zubehör, optional: Einzugsdämpfer, Push & Pull Druckfeder sowie Sondermaße und Sondermodelle möglich.




Montageanleitung




Unico Doppelflügel für Trockenbau, für Umfassungszarge konzipiert.



Mikroperforierter Schraubgrund



Mittige Markierung



Estrichunabhängige Türblattführung




Unico Plus Schiebetür
Montagefertig, praktisch und gut

HÖRMANN

Stahlzarge Variofix

Robust und elegant

Für die VarioFix sind Wandtoleranzen bis 20 mm kein Problem: Unterschiedliche Wandstärken bei Renovierungen oder im Neubau werden mit der verstellbaren Zierfalz ausgeglichen. Hohe Widerstandsfähigkeit kombiniert mit dem Montageprinzip einer Holzzarge bietet nur die VarioFix.

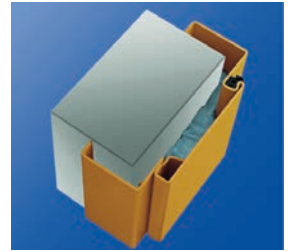

Variofix Stahlzarge
Verzinkt, grundiert
(pulverbeschichtet)

**ZK Innentürelement**

☒ Oberfläche: Pulvergrundbeschichtet Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

HÖRMANN

Innentüren ZK-Türelemente

Sicher & gut

Die ZK-Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr formstabil und robust.

HÖRMANN

Feuerhemmende Türen

Darauf ist Verlass

Die feuerhemmende Tür H8-5 ist geprüft und leistet im Brandfall 30 Minuten Feuerwiderstand. Das doppelwandige, 45 mm dicke, 2-seitig gefälzte Türblatt mit einer Blechstärke von 0,9 mm ist äußerst stabil. Die H8-5 ist links/rechts verwendbar. Sie bestimmen die Anschlagart auf der Baustelle.

*Obentürschließer optional*

Feuerschutztür H8-5
☒ Verzinkt, grundiert pulverbeschichtet Grauweiß, ähnlich RAL 9002

*Feuerschutztür H8-5***Prima** **SOUDAL**

Schäume für eine sichere und schnelle Montage



Prima
2K-Montageschaum
400 ml

☒ Grün



Prima
Pistolenschaum B2
750 ml

☒ Champagner



Prima
Montageschaum B2
500 ml / 750 ml

☒ Champagner



Soudal 2K Schnellfest
Profi Türzargen-
schaum B2 210 ml

☒ Champagner




Prima
Acryl
310 ml

☒ Weiß, Grau,
Transparent



Mehrwecktüren

**Elegante Optik,
hohe Stabilität
und Dämmung**

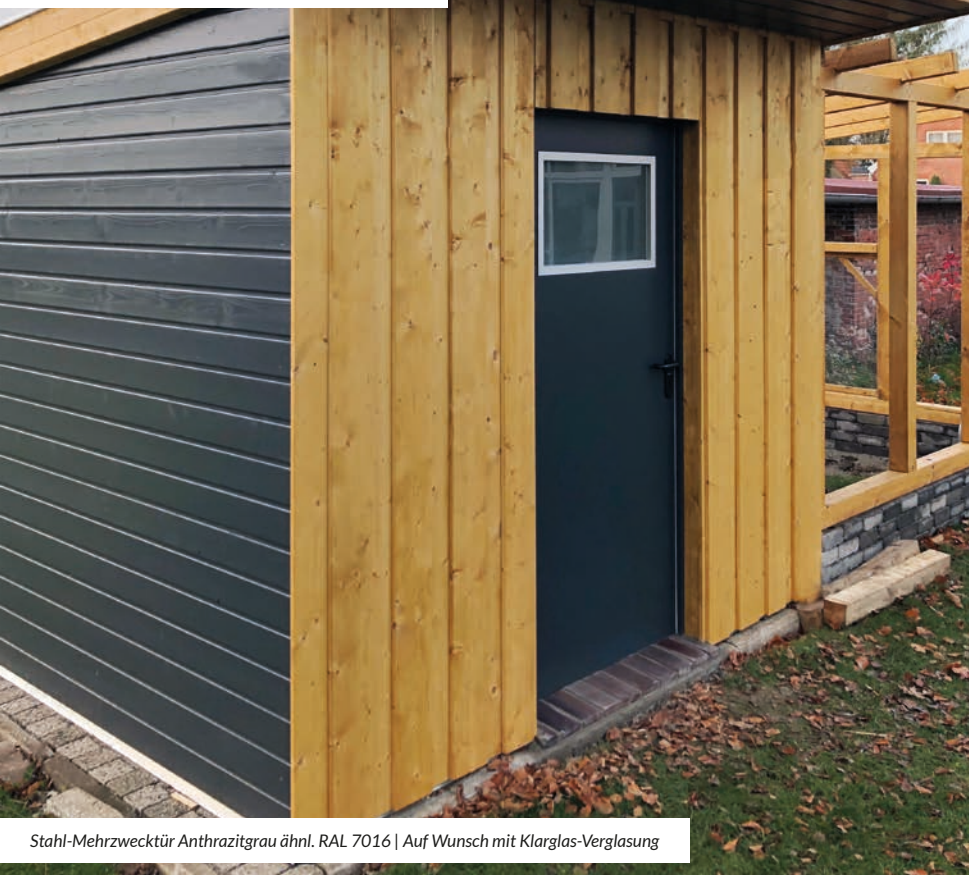

Stahl-Mehrwecktür Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016 | Auf Wunsch mit Klarglas-Verglasung



Edelstahlbeschlag optional



Stahl-Mehrwecktür Universal MZ-1,
mit Eckzarge und Lichtausschnitt
verglast mit Satinato

 Reinweiß ähnlich RAL 9010

Ihre Vorteile im Überblick

Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz für zahlreichen Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.


- Hochwertige Optik durch eine Endbeschichtung in Reinweiß (ähnl. RAL9010) und Anthrazitgrau (ähnl. RAL7016)
- Hohe Stabilität durch vollflächige Verklebung der Türblattfüllung
- Hohe Dämmung durch druckstabile Styropor-Füllung
- Schutz gegen Aufhebeln durch Sicherheitsbolzen
- Verglasung nach Kundenwunsch



Nebeneingangstüren

Robust, witterungsbeständig und pflegeleicht


Diese Kunststoff-Nebeneingangstüren sind nach innen und außen öffnend erhältlich. Durch die 24 mm Sandwichfüllung sind sie wärmegeklämt und verfügen über eine 2-fach Isolierverglasung. Zusätzlich sind zwei Dichtungsebenen, 3 Bänder 2 D verstellbar und eine 5-fach Pilzkopfverriegelung enthalten. Mit einer Aluminium Bodenschwelle von 20 mm und dem stahlverstärkten PVC Flügelrahmen erfolgt eine zentimetergenaue Anfertigung.

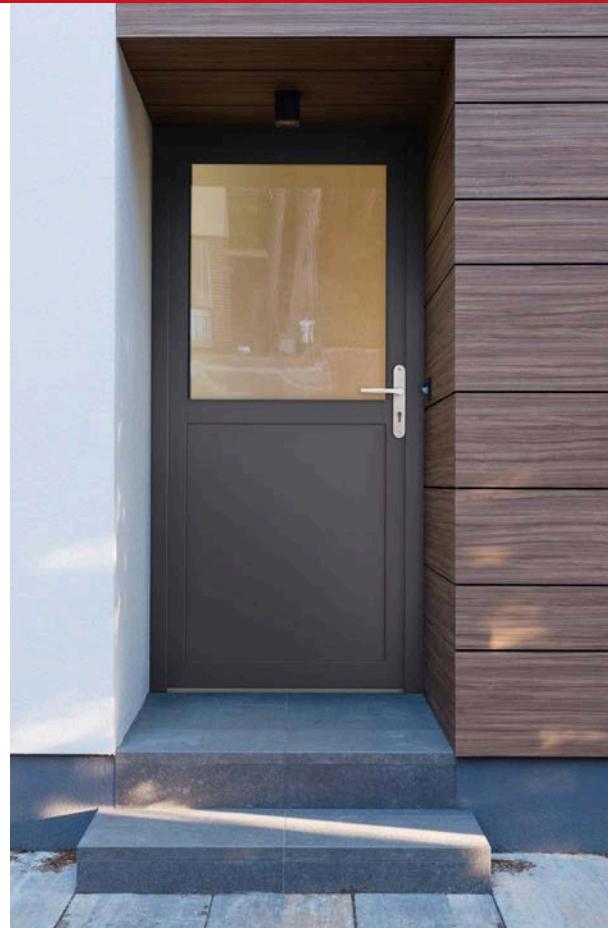

Griff 336
Weiß



Griff 325
Weiß



Griff 336
Silber



Griff 325
Silber



PRO M07
Innen Weiß / Außen Dekor
Golden Oak
Satinato-Glas



PRO M04
Innen Weiß / Außen Titan
Satinato-Glas



PRO M01
Innen Weiß / Außen Titan
Isolierglas Ornament 504



PRO M01
Innen und Außen Weiß
Isolierglas Ornament 504